



## The necessity of implementing river and channel management and safety projects in populated areas in line with the national disaster Risk reduction program

Fatemeh Falahati<sup>1</sup> 

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Hydrological Risks Research and member of the faculty of the Natural Disasters Research Institute, Tehran, Iran. Email: [falahati\\_fp@yahoo.com](mailto:falahati_fp@yahoo.com)

### Article Info

**Article type:**  
Research Article

**Article history:**

Received 31 March 2025

Received in revised form 27 April 2025

Accepted 12 June 2025

Available online 29 June 2025

**Keywords:**

Flood,  
River Corridor,  
Safety Measures,  
River Management,  
Hydraulic Modeling.

### ABSTRACT

**Objective:** In recent years, the increasing occurrence of extreme events and climate change, together with the expansion of human activities and encroachment upon natural environments, has led to a significant rise in flood-related damages. Rural settlements, in particular, due to characteristics such as geographical location, environmental conditions, spatial-physical structure, and level of access to services, typically experience the greatest losses during hazard events.

**Method:** Accordingly, this study examines the flood vulnerability of rural settlements based on analyses of field survey results from 1,418 villages nationwide. After identifying the frequency of proposed mitigation measures, one representative village was selected for detailed assessment, including flood-protection planning and hydrological and hydraulic modeling.

**Results:** The findings indicate that 1,169 of the surveyed villages are exposed to flood hazards, with river and channel regulation emerging as the most frequently proposed mitigation strategy.

**Conclusion:** Given the widespread inappropriate site selection, uncontrolled development along river corridors, and noncompliance with riverbed and floodplain setback regulations—along with the substantial costs associated with post-flood recovery and rehabilitation—proactive planning and preventive action are essential. In alignment with the National Disaster Risk Reduction Program, priority measures should include mainstreaming risk-reduction considerations into development planning, implementing river and channel stabilization and safety projects within populated areas, and removing illegal encroachments from riverbeds and floodplains. These actions are critical for effective flood risk management.

**Cite this article:** Falahati, F. (2025). The necessity of implementing river and channel management and safety projects in populated areas in line with the national disaster Risk reduction program. *Incidents and Disasters Resilience*, 2(1), 79-94. <https://doi.org/10.22034/1.2.79>



© Author(s) retain the copyright.

**Publisher:** Natural Disasters Research Institute (NDRI).

**DOI:** <https://doi.org/10.22034/1.2.79>

## ضرورت اجرای طرح‌های سامان‌دهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در محدوده‌های جمعیتی منطبق با برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح

فاطمه فلاحتی<sup>✉</sup>

۱. نویسنده مسئول، استادیار، گروه پژوهشی مخاطرات هیدرولوژیکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی، تهران، ایران. رایانامه: [falahati\\_fp@yahoo.com](mailto:falahati_fp@yahoo.com)

### چکیده

### اطلاعات مقاله

**هدف:** امروزه وقوع پدیده‌های حدی و تغییرات اقلیمی در کنار گسترش فعالیت‌های انسانی و دخل و تصرف در عرصه‌های طبیعی، منجر به افزایش خسارات ناشی از سیلاب گردیده است. به‌ویژه سکونتگاه‌های روستایی که با خصوصیات نظیر موقعیت جغرافیایی، ویژگی‌های محیطی، ساختار کالبدی - فضایی و سطح برخورداری معمولاً بیشترین خسارت را در زمان رخداد مخاطره تجربه می‌نمایند.

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

**روش پژوهش:** از این‌رو در این پژوهش با تحلیل نتایج بازدید میدانی ۱۴۱۸ روستا در سطح کشور، وضعیت آسیب‌پذیری روستاها در برابر مخاطره سیلاب بررسی و پس از تعیین فراوانی راهکارهای ارائه شده جهت ایمن‌سازی، یکی از این روستاها با ارائه جزئیات مطالعه ایمن‌سازی و مدل‌سازی‌های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تاریخچه مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۱/۱۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

**یافته‌ها:** نتایج نشان داد که ۱۱۶۹ روستای مورد بازدید با مخاطره سیلاب مواجه است و نیاز به ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرتکرارترین راهکار ایمن‌سازی در این روستاها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

سیلاب،

حریم رودخانه،

ایمن‌سازی،

ساماندهی رودخانه،

مدل‌سازی هیدرولیکی.

**نتیجه‌گیری:** باتوجه‌به فراگیر بودن مکان‌گزینی نامناسب و توسعه ساخت‌وسازها در حواشی رودخانه‌ها و عدم رعایت حد بستر و حریم سیلابی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و به‌ویژه هزینه هنگفت اقدام در فاز بازسازی و بازتوانی پس از وقوع سیلاب، برنامه‌ریزی و اقدام به‌منظور پیشگیری و کاهش خطر سیلاب منطبق با برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، ارتقای جایگاه ملاحظات کاهش خطر در طرح‌های توسعه‌ای، اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در محدوده‌های جمعیتی و همچنین آزادسازی تصرفات مزاحم در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها از جمله اقدامات اولویت‌دار در خصوص مدیریت ریسک مخاطره سیلاب می‌باشد.

**استناد:** فلاحتی، فاطمه. (۱۴۰۴). ضرورت اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در محدوده‌های جمعیتی منطبق با برنامه ملی کاهش خطر

حوادث و سوانح. *تاب‌آوری در برابر حوادث و سوانح*، ۲ (۱)، ۷۹-۹۴. <https://doi.org/10.22034/1.2.79>



© نویسندگان.

ناشر: پژوهشکده سوانح طبیعی.

## مقدمه

در سنوات اخیر، وقوع سیلاب‌های بزرگ نه تنها خطرات جانی گسترده‌ای را در پی داشته است؛ بلکه به خسارت‌های بزرگ اقتصادی و ایجاد ناامنی و ترس در ذهن افراد ساکن در دشت‌های سیلابی نیز انجامیده است (Kumar Parhi, 2018). درواقع انسان همیشه ترجیح داده که در نزدیکی آب زندگی کند و اغلب سیستم‌های رودخانه‌ای نیز تحت تأثیر متغیرهای خارجی از جمله زمین، اقلیم و انسان دچار آشفته‌گی می‌گردد (Hosseinzadeh & Esmaili, 2015). امروزه به دلیل رشد جمعیت و توسعه سکونتگاه‌ها، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها افزایش یافته (Samela et al., 2017) و طی سال‌های اخیر تغییرات آب و هوایی نیز بر احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی افزوده و نگرانی در خصوص آسیب‌های ناشی از وقوع سیلاب افزایش یافته است (Rahmani et al., 2020). آسیب‌های وارده به اکوسیستم، بر هم زدن ظرفیت آبدازی و شرایط تعادل ژئومورفولوژیکی، مشکلات فراوانی را برای بشر به وجود آورده است؛ به‌ویژه توسعه مناطق مسکونی در اطراف سامانه‌های رودخانه‌ای، که نقش زیادی در کنترل ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی رودخانه‌ها، به‌ویژه باریک شدن بستر رودخانه‌ها ایفا کرده است (Yousefi et al., 2019). آنچه مسلم است پایداری رودخانه و واکنش به شرایط متغیر محیطی، به‌شدت به ویژگی مکانی و موضعی مداخلات طبیعی و انسانی وابسته است (Buffington, 2012)؛ بنابراین برای جلوگیری از تخریب رودخانه‌ها و اکوسیستم‌های آبی نیاز است که چاره‌اندیشی شود و رویکردی برای حفاظت از محیط و عملکرد طبیعی رودخانه‌ها اتخاذ شود و تعریف فضای مناسب برای فعالیت‌های رودخانه‌ای به‌عنوان نوعی رویکرد مدیریت پایدار و شناسایی فضاهای لازم برای رودخانه‌ها به‌منظور اطمینان از امنیت عمومی و خدمات زیست‌محیطی ضروری است (Herold & Mouton, 2011). رویکردهایی که در کشورهای پیشرو در زمینه احیاء رودخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود، همگی روی حداقل تلاش برای بازگشت به وضعیت قبل از دست‌کاری رودخانه است (Tehran Technical and Engineering Consulting Organization, 2017) و تاکنون نیز مطالعات و تحقیقات زیادی در حوضه‌های آبریز به‌ویژه رودخانه‌های طغیانی انجام پذیرفته و راهکارهایی نیز ارائه شده است که گاهاً به دلیل هزینه‌های فراوان، اجرایی شدن این طرح‌ها به تعویق افتاده است (Mohammadi et al., 2020). متأسفانه در برنامه‌های توسعه اکثر کشورهای دنیا به‌ویژه جهان سوم توجه کمتری به پیش‌بینی و پهنه‌بندی مخاطرات شده است (Ahmadi, 2019). از این رو، در این پژوهش، باتوجه به ضرورت موضوع مدیریت ریسک سیلاب و مدیریت پایدار فضاهای در معرض خطر سیلاب و باهدف کاهش خطر و ایمن‌سازی سکونتگاه‌ها در برابر این مخاطره، شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیازسنجی اولویت‌ها در برنامه‌های اقدام مربوطه، نتایج بازدید میدانی ۱۴۱۸ روستای در معرض خطر سوانح طبیعی در ۳۱ استان کشور که در طرح شناسایی، اولویت‌بندی و نحوه اقدام در روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی مورد بازدید قرار گرفته، بررسی و با استفاده از نرم‌افزار NVIVO مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. پس از دسته‌بندی، شمارش و تعیین فراوانی مشکلات و چالش‌های فعلی این روستاها در مواجهه با سیلاب، نتایج مدل‌سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی روستای دکاموند در استان لرستان با استفاده از نرم‌افزارهای HEC-HMS و HEC-RAS، به‌عنوان نمونه موردی، جهت تعیین پهنه سیلاب و ارائه راهکار ایمن‌سازی در برابر سیلاب ارائه گردیده است. نتایج این مطالعه می‌تواند در برنامه‌ریزی و اقدام به‌منظور پیشگیری و کاهش خطر سیلاب منطبق با برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح و مدیریت ریسک مخاطره سیلاب مؤثر واقع شود.

## پیشینه پژوهش

ویژگی‌های طبیعی کشور ایران، از لحاظ فضایی-مکانی و قرارگیری در برهه‌ای از زمان که باتوجه به گزارش‌های IPCC (۲۰۲۱)، افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو، می‌تواند باعث افزایش دمای هوا و متعاقباً تغییر در تعداد و شدت وقوع پدیده‌های موسوم وقایع حدی<sup>۱</sup> گردد، باعث شده که شناسایی مخاطرات و آثار آن‌ها و شناسایی ظرفیت‌های محلی به‌عنوان نقاط قوت موجود در محل جهت پاسخ مناسب به منظور کاهش خطر و ساخت مسیری امن برای توسعه پایدار در آینده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردد

(Jigyasu, 2002). چراکه ارزیابی‌های مختلف نشان داده که عبور از دیدگاه سنتی مدیریت بحران و حرکت به سمت مدیریت ریسک، منجر به کاهش آسیب‌پذیری و پیشگیری از صرف هزینه‌های کلان جهت جبران خسارت در فاز بازسازی و بازتوانی می‌شود (Askarizadeh et al., 2010).

در توافق‌نامه بین‌المللی سندای که برای چهارچوب زمانی ۲۰۱۵-۲۰۳۰ تدوین شده است، کاهش آسیب‌پذیری که از راه افزایش انعطاف‌پذیری حاصل می‌شود، به مدیریت دولتی واگذار شده که باید در تعامل با ذی‌نفعان دیگر یعنی مردم محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای خصوصی، خطرات طبیعی را مدیریت کند و مانع تبدیل آن‌ها به بحران شود (Hemingway & Gunawan, 2018). در بندهای مختلف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به مدیریت سوانح تأکید شده و یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در این برنامه، بند ۸ ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه است که با موضوع «شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح‌های ایمن‌سازی این سکونتگاه‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به‌نوعی که حداقل سی درصد (۳۰٪) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن‌سازی شوند» به‌ضرورت شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی کشور باهدف ایمن‌سازی روستاها تأکید شده است (The Sixth Five-Year Economic, Social, and Cultural Development Plan Act of the Islamic Republic of Iran, 2017-2021).

در مطالعات مرتبط با طرح‌های مدیریت ریسک سیلاب و ایمن‌سازی، اولین قدم داشتن نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب است تا مشخص شود که سیلاب تا چه حد منطقه را در برمی‌گیرد و علاوه بر حریم رودخانه و مسیل، تا چه پهنه‌ای در معرض خطر سیلاب است. بدین منظور پهنه‌بندی سیلاب با دوره‌های بازگشت متفاوت در نظر گرفته می‌شود تا مشخص شود چه مقاطعی در هر دوره بازگشت درگیر سیلاب خواهد شد.

باید توجه داشت که نگرش قانونی برخی از کشورها به بستر و حریم رودخانه با قانون کشور ما، متفاوت است. در بیشتر کشورهای جهان دوره بازگشت ۱۰۰ سال را مبنای سیلاب قرار داده‌اند و یا در حال افزایش دوره بازگشت مدنظر در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها به ۱۰۰ سال هستند. درحالی‌که در ایران تجمیع جریان سیلاب ۲۵ ساله از هر دو کناره به سمت داخل، معیار تعیین حد بستر رودخانه‌های ایران است (The ministry of Power, 2005). برای مثال در آمریکا و استرالیا به‌جای تعریف حد بستر و حریم، به تعیین سیل راه<sup>۲</sup> و حاشیه سیلاب<sup>۳</sup> می‌پردازند و قوانین فدرال آمریکا نوع کاربری مجاز و ممنوع را برای سیل راه تعیین کرده است (Gunasekara, 2015). در کشور استرالیا نیز برای تعیین سیل راه از شاخص استفاده کرده‌اند و نوع کاربری و ارتفاع ساختمان‌ها در دستور راهنمای مدیریت سیلاب بیان شده است (Kia Abdul, 2014).

باتوجه به افزایش رخداد پدیده سیلاب و ضرورت انجام مطالعات مرتبط با مدیریت رودخانه‌ها و ارزیابی رفتار سیلاب در رودخانه‌ها و حوضه‌های آبخیز، پژوهش‌های متعددی در ایران و نقاط مختلف دنیا در این خصوص انجام شده است. اغلب این مطالعات با تلفیق یک مدل هیدرولیکی مثل HEC- RAS، HEC1، MIKE11 با نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی که معمولاً ArcGIS است، انجام شده‌اند.

به‌عنوان مثال کاظمی و همکاران به شناخت مکان‌های طبیعی مستعد سیلاب و بررسی مخاطرات و پیامدهای ناشی از وقوع آن در رودخانه سیمینه‌رود پرداختند (Kazemi et al, 2017). در پژوهشی که توسط هزاره و بختیاری به‌منظور پهنه‌بندی سیلاب شهری در منطقه نه شهرداری مشهد انجام شد با استفاده از روش AHP و عوامل کاربری اراضی، جهت شیب، مقدار شیب، تراکم جمعیتی، ارتفاع و فاصله از مسیل به‌عنوان عوامل مؤثر، مشخص شد که ۲۶ درصد از مساحت منطقه در پهنه خطر متوسط تا خیلی زیاد و ۷۴ درصد در پهنه خطر کم و خیلی کم سیلاب قرار می‌گیرد (Hezareh & Bakharzi Qaz-Alhesar, 2018). حجازی و همکاران نیز به تعیین پهنه سیلاب رودخانه ورکش چای با دوره‌های بازگشت ۲۵ و ۵۰ سال پرداخت و به کمک آن

2. Floodway  
3. Flood Fringe

روستاهایی که در مجاورت رودخانه در معرض وقوع سیلاب با دوره‌های بازگشت مذکور قرار دارند را شناسایی نمودند (Hejazi et al., 2019). ولی‌زاده و همکاران با استفاده از تصاویر پهپاد و سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل HEC-RAS و بسته الحاقی HEC-GeoRAS به پهنه‌بندی سیلاب و تأثیر آن بر کاربری اراضی در محدوده رودخانه ليقوان در شهر تبریز پرداختند. نتایج نشان می‌دهد به ترتیب باغات، اراضی بایر و مناطق مسکونی نسبت به سایر کاربری‌ها بیشتر تحت تأثیر سیلاب و آثار این مخاطره قرار می‌گیرد (Valizadeh et al., 2019). در استان کرمان در شهر بردسیر نیز مطالعات پهنه‌بندی سیلاب و آب‌گرفتگی ناشی از وقوع سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS، توسط حسن‌زاده و همکاران (۲۰۲۱) انجام شد و نتایج حاکی از اهمیت ترکیب مطالعات میدانی با مدل هیدرولژیکی به‌منظور مدیریت سیلاب در منطقه شهری بود. در کشور اتیوپی نیز در بالادست حوضه رودخانه Awash به‌منظور پهنه‌بندی سیلاب از مدل HEC-RAS و بسته الحاقی HEC-GeoRAS استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برای دوره بازگشت‌های ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله، مقدار دبی پیک سیلاب به ترتیب برابر با ۵۲۶، ۶۱۰، ۸۲۸/۸، ۱۰۷۲/۸، ۱۲۶۳/۶ و ۱۴۶۱/۳ مترمکعب بر ثانیه خواهد بود (Namara et al., 2021). همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مطالعات انجام‌شده در زمینه پهنه‌بندی خطر سیلاب هم در حوضه‌های آبخیز شهری و هم در حوضه‌های آبخیز طبیعی صورت گرفته و در این‌گونه مطالعات عمدتاً با استفاده از یک مدل هیدرولژیکی و یک مدل هیدرولیکی به ترتیب به‌منظور برآورد دبی سیلاب و سپس پهنه‌بندی سیلاب استفاده شده است. مسلماً سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز باتوجه‌به ماهیت مکان مرجع و قابلیت‌های خود در تولید و پردازش مدل‌های رقومی ارتفاع، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد این دسته از مطالعات ایفا کند. در این پژوهش نیز باتوجه‌به قرارگیری تعداد زیادی از سکونتگاه‌ها در سراسر کشور در پهنه پرخطر سیلاب و تکرارپذیری این مخاطره در سال‌های اخیر، سعی شده با بررسی و تحلیل نتایج بازدید میدانی تعدادی از سکونتگاه‌های روستایی و خروجی مطالعات هیدرولیکی و پهنه‌بندی سیلاب، بر ضرورت اجرای طرح‌های سامان‌دهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در محدوده‌های جمعیتی و آزادسازی تصرفات مزاحم در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های دارای اولویت و همچنین ضرورت اقدام منطبق با برنامه‌ها و تکالیف تعیین‌گردیده در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، باهدف مدیریت ریسک سیلاب تأکید شود.

### روش پژوهشی

در این نوشتار ابتدا از روش پژوهشی تحلیل محتوای کمی و به‌کارگیری قیاسی مقوله‌های مرتبط با راهکارهای ایمن‌سازی روستاهای در معرض خطر سیلاب با استفاده از نرم‌افزار NVIVO و سپس مدل‌سازی و پهنه‌بندی سیلاب در روستای دکاموند در استان لرستان، به‌عنوان نمونه موردی، استفاده شده است.

نرم‌افزار NVIVO یکی از نرم‌افزارهای تحلیل محتوا است که در این تحقیق باتوجه‌به رویکرد کمی تحلیل محتوا و روش قیاسی تدوین مقوله‌ها، برای تحلیل محتوای اسناد استفاده شده است. جامعه آماری، گزارش‌های بازدید میدانی ۱۴۱۸ روستای در معرض خطر سوانح طبیعی در ۳۱ استان کشور است که در طرح شناسایی، اولویت‌بندی و نحوه اقدام در روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی در پژوهشکده سوانح طبیعی تهیه شده است. نحوه شمارش مقوله‌ها نیز بر اساس تعداد و فراوانی زیرمقوله‌های مرتبط با راهکارهای پیشنهادی ایمن‌سازی بر مبنای واحد تحلیل محتوا در گزارش‌های بازدید میدانی از روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی در سطح استان‌ها در سراسر کشور است. در رابطه با روایی بخشی به کدگذاری‌ها نیز سه نفر از خبرگان حوزه تحقیق بعد از آموزش کدگذاری به‌طور جداگانه اقدام به کدگذاری راهکارهای پیشنهادی ایمن‌سازی در گزارش‌های بازدید استانی نموده و سپس میزان پایایی کدگذاری‌های محققین از طریق فرمول کاپای کوهن<sup>۴</sup> محاسبه شده است.

در این مطالعه ضریب پایایی ۰/۸۱ به دست آمد که بالاتر بودن این ضریب از ۰/۷۰ نشان‌دهنده میزان قابل‌قبول پایایی کدگذاری‌ها است. باتوجه‌به ضریب بالای پایایی و با لحاظ کردن برخی تضادها در کدگذاری و توافق نهایی در خصوص نسخه

4. kohen's Kappa

نهایی کدگذاری‌ها، روایی کدگذاری تأمین شده است.

سپس در ادامه، به‌عنوان نمونه موردی، روند و نتایج مدل‌سازی سیلاب در یکی از روستاهای در معرض خطر سیلاب (روستای دکاموند در استان لرستان) به‌منظور تعیین پهنه‌های سیل‌گیر، با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و مدل هیدرولوژیکی HEC-RAS تشریح گردیده است.

### مدل‌سازی هیدرولوژیکی

مدل HEC-HMS برای شبیه‌سازی فرایند بارش-رواناب در حوضه‌ها و تخمین مقدار رواناب سطحی حوضه با تقسیم‌بندی آن به اجزای مختلف هیدرولوژیکی و هیدرولوژیکی به‌هم‌پیوسته طراحی شده است (Oleyiblo & Li, 2010). این مدل در سال ۱۹۹۸ توسط اداره مهندسی ارتش ایالات متحده توسعه داده شد (Feldman, 2000) که پیش‌بینی جریان حوضه در محدوده گسترده‌ای از سطوح جغرافیایی را انجام می‌دهد (Verma et al., 2010). در این مدل روابط ساده ریاضی برای آماده‌سازی توابع مدل (فرایندهای هواشناسی، هیدرولوژیکی و هیدرولوژیکی) استفاده شده است و اجزای مدل شامل بارش، نفوذ، رواناب مستقیم، جریان پایه و روندیابی سیلاب است. هر جزء در مدل وظیفه خاصی را در فرایند بارش-رواناب در زیرحوضه بر عهده دارد (Song et al., 2011) و شبیه‌سازی حوضه‌های آبخیز در این محیط توسط سه مؤلفه اساسی به نام‌های مدل حوضه، مدل هواشناسی و مشخصه‌های کنترل انجام می‌گیرد (Fleming & Brauer, 2015). بدین منظور پس از انتقال لایه مدل رقومی ارتفاع به محیط HEC-HMS، ابتدا محل گودال‌های مصنوعی موجود در لایه مدل ارتفاعی مشخص و با حذف آن‌ها لایه اصلاحی مدل ارتفاعی ایجاد شده و سپس لایه جهت جریان، لایه جهت جریان تجمعی، شبکه زهکشی، آبراهه اصلی، نقطه خروجی حوضه و نهایتاً مرز زیرحوضه مشخص شد.

سپس به محاسبه پارامترهای فیزیوگرافی حوضه پرداخته شد. محاسبه پارامترهای فیزیوگرافی حوضه، شامل بررسی ویژگی‌های فیزیکی حوضه و زیرحوضه‌ها از جمله مساحت، محیط، شکل و غیره، خصوصیات شبکه آبراهه‌ها و اتصال‌های آن‌ها است. شکلی که از تصویر یک حوضه آبخیز بر روی یک صفحه افقی حاصل می‌گردد، شکل حوضه نامیده می‌شود و از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر شدت رواناب سطحی و شکل هیدروگراف سیل خروجی است. هرچه حوضه نسبت به یک حوضه دایره‌ای شکل کشیده‌تر باشد، دبی اوج کمتر و هیدروگراف حاصل از آن کندتر خواهد بود. در این مطالعه ضریب فشردگی (ضریب گراویلوس)، مستطیل معادل و نسبت کشیدگی به‌منظور بررسی شکل حوضه محاسبه شد.

شماره منحنی نیز شاخصی است که به خصوصیات فیزیکی حوضه بستگی دارد و مربوط به مقدار نفوذ آب در خاک حوضه است. بدین منظور ابتدا موقعیت زمین‌شناسی منطقه با استفاده از نقشه زمین‌شناسی اخذشده از سازمان زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ بررسی شد. سپس با بررسی نقشه کاربری اراضی وضعیت پوشش زمین در سطح حوضه بررسی گردید و با فراخوانی نقشه کاربری اراضی و گروه‌های هیدرولوژیک خاک در محیط نرم‌افزار Arc-GIS نسبت به ترکیب لایه‌ها اقدام شد و گروه هیدرولوژیک خاک در محدوده مورد مطالعه در کلاس D تعیین و سپس با استفاده از جدول شماره منحنی<sup>۵</sup> (جدول ۲)، مقدار عددی CN برابر ۸۹ به‌منظور استفاده در مدل‌سازی استخراج شد.

سپس به‌منظور محاسبه زمان تمرکز از روش کریچ استفاده شد. زمان تمرکز زمانی است که طول می‌کشد تا رواناب از دورترین نقطه حوضه، مسیر هیدرولوژیکی خود را طی نماید و به نقطه خروجی برسد، زبری سطح، شیب حوضه، نوع جریان و شکل مجرا از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین زمان تمرکز هستند. همچنین نسبت به محاسبه زمان تأخیر و اختلاف زمانی بین لحظه شروع رگبار و لحظه شروع جریان‌های سطحی بر اساس خصوصیات فیزیکی حوضه شامل طول و تراکم آبراهه، شیب متوسط حوضه و ضریب نگهداشت سطحی اقدام شد.

در این مطالعه برای تهیه الگوی توزیع زمانی بارش، از روش بلوک‌های متناوب و منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی بارش‌های




کوتاه‌مدت استفاده شده و هابتوگراف بارندگی و شدت متوسط بارندگی ۶ ساعته در فواصل زمانی ۵ دقیقه با استفاده از معادلات شدت مدت فراوانی در نزدیک‌ترین ایستگاه سینوپتیک با ویژگی‌های محیطی مشابه برای سال‌های برگشت ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ به دست آمده است.

### مدل‌سازی هیدرولیک


مدل‌ها از لحاظ شرایط حل عددی به مدل‌های یک‌بعدی، دوبعدی و سه‌بعدی تقسیم‌بندی می‌شوند. در این مطالعه مدل دوبعدی مورد استفاده قرار گرفته است، این مدل در جریان‌هایی که سرعت آن بالا بوده و تغییرات جهت جریان ناگهانی و زیاد باشد و یا سیلاب‌دشت کاربرد فراوان دارد. یکی از ورودی‌های مهم برای مدل‌سازی هیدرولیکی در نرم‌افزار HEC-RAS، هندسه بستر و مدل رقومی سطح است و دقت خروجی نرم‌افزار و مدل‌سازی با این پارامتر ارتباط تنگاتنگی دارد. برداشت‌های پهنایی و فتوگرامتری هوایی دقیق‌ترین مدل رقومی سطح زمین را تولید می‌کند. لازم به ذکر است که دقت تصاویر ماهواره‌ای در مواردی از قبیل تشخیص خط‌الغیرها، جانمایی جاده‌ها و روستاها و غیره مناسب بوده؛ ولی به‌منظور مدل‌سازی هیدرولیکی در مقیاس روستا از دقت مناسبی برخوردار نیست؛ لذا در این مطالعه از برداشت پهنایی روستا استفاده شده است. همچنین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل مورد نیاز برای مطالعات مهندسی رودخانه و مدل‌سازی‌های هیدرولیکی مربوط به آن است که تعیین دقیق این عامل نیز به‌منظور دستیابی به عمق و سرعت جریان سیلاب ضروری است. در این مطالعه ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه، باتوجه به پوشش گیاهی و زبری سطح در روستا و با استفاده از ضابطه شماره ۶۸۸ سازمان برنامه‌بودجه و راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها تعیین شده است.

### معرفی محدوده مورد مطالعه

همان‌طور که قبلاً اشاره شد در این نوشتار پس از بررسی و تحلیل نتایج بازدید میدانی از ۱۴۱۸ روستای در معرض خطر سوانح طبیعی در سراسر کشور، از نظر مخاطره سیلاب، میزان خطرپذیری و علل آسیب‌پذیری و همچنین راهکارهای ایمن‌سازی روستاهای در معرض خطر سیلاب، جزئیات مطالعه فنی و مدل‌سازی‌های مرتبط با سیلاب در روستای دکاموند از توابع بخش مرکزی شهرستان سلسله در استان لرستان به‌منظور ارائه پیشنهاد ایمن‌سازی بیان شده است. این روستا در طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۱۷ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۵۴ دقیقه شمالی و در فاصله هوایی ۶ کیلومتری شهر الشتر واقع گردیده و از طرف جنوب به کوه بازگیران و از طرف شمال به تپه یال رزی و هفت دره منتهی می‌شود (شکل ۱). طبق اظهارات ساکنین روستا و مشاهدات میدانی، در زمان گذشته تقریباً هیچ مانعی بر سر راه عبور سیلاب‌های نسبتاً بزرگ در روستا وجود نداشته و خروج سیلاب از منطقه با مشکلی مواجه نبوده است. اخیراً با افزایش تراکم ساخت‌وساز و گسترش روستا در ورودی روستا و در مجاورت کانال آبراهه، پخش‌شدگی و ورود سیلاب به منازل مسکونی مکرراً رخ داده، به‌نحوی که مطابق شکل‌های ۲ تا ۴، منازل پیرامون کانال سنگی احداث‌شده در روستا، داغ‌آب بالایی را تجربه کرده‌اند. نکته قابل‌توجه دیگر در ابتدای این کانال، لوله‌های انتقال آب زیرگذر جاده با مقطع دایره‌ای و به قطر ۰/۵ متر است که نه‌تنها به‌صورت ضعیف و بدون محاسبات مربوط به آبگذری اجرا شده، بلکه یکی از دهانه‌ها نیز توسط رسوبات و پسماند مسدود شده است. اتصال این لوله‌های زیرگذر جاده نیز به جوی آبی است که در غرب معبر قرار گرفته است. لازم به ذکر است که این جوی نیز به‌طور نامناسب و غیراصولی طراحی و اجرا شده و موجب شده که ارتفاع کف آن از ارتفاع کف آبرو لوله‌ای بالاتر باشد و منجر به جمع‌شدگی آب شود (شکل ۲).

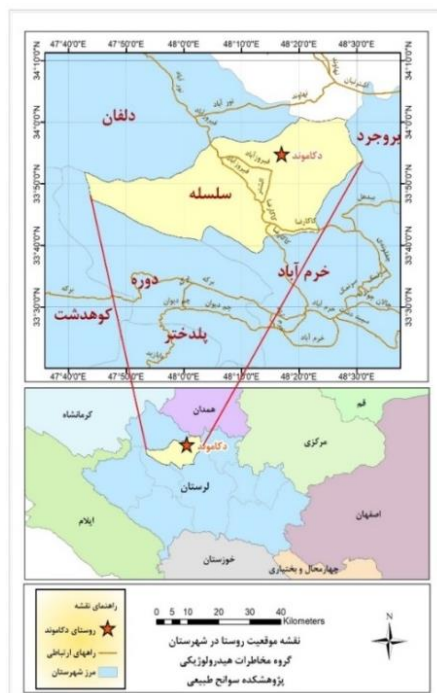

شکل ۱: موقعیت روستای دکاموند در استان لرستان و شهرستان سلسله

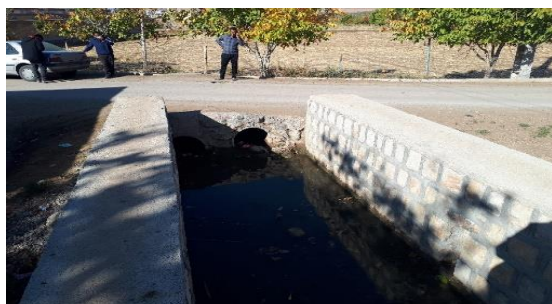

شکل ۳. وضعیت لوله‌های زیرگذر موجود بر روی معبر




شکل ۲. کانال سنگ و ملاتی موجود



شکل ۴. خانه مسکونی مجاور کانال

شکل‌های ۵ و ۶ به ترتیب موقعیت حوضه آبخیز بالادست این روستا را بر روی نقشه توپوگرافی و در حوضه آبخیز کشکان نشان می‌دهد.



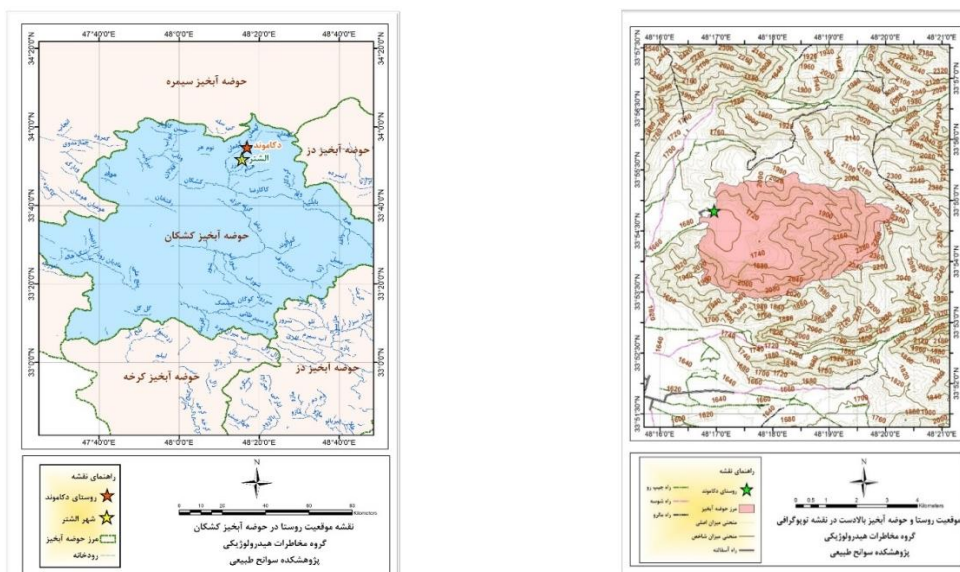

شکل ۵. حوضه آبخیز بالادست روستای دکاموند بر روی نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰

شکل ۶. موقعیت روستای دکاموند در حوضه آبخیز کشکان از زیرحوضه های کرخه بزرگ

### یافته‌های پژوهش

در فاز اول طرح شناسایی روستاهای اولویت‌دار در معرض خطر سوانح طبیعی در سطح کشور که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیریت بحران ۳۱ استان انجام شد، ۱۴۱۸ روستا در سطح کشور توسط گروه‌های متشکل از متخصصین مخاطره شناس مورد بازدید میدانی قرار گرفت. پس از ارائه گزارش‌های بازدید میدانی، محتوای این گزارش‌ها توسط نرم‌افزار NVIVO تحلیل شد. از آنجاکه رویکرد تحلیل محتوایی در این تحقیق، کمی است، لذا هریک از مقوله‌ها و زیرمقوله‌های مرتبط، مورد شمارش قرار گرفته و ابتدا فراوانی مقوله‌ها و سپس فراوانی و شاخص‌های آماری آن‌ها با یکدیگر مقایسه شد (جدول ۱).

جدول ۱. مقوله‌ها و زیرمقوله‌های مرتبط با راهکارهای پیشنهادی در طرح شناسایی روستاهای در معرض خطر

| کد | مقوله اصلی                            | مقوله‌های فرعی                                | شماره مقوله فرعی   |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| ۱  | رعایت حد بستر و حریم                  | رعایت حریم                                    | (X <sub>1</sub> )  |
|    |                                       | آزادسازی بستر                                 | (X <sub>2</sub> )  |
|    |                                       | حفاظت و جلوگیری از دخل و تصرف غیرمجاز در بستر | (X <sub>3</sub> )  |
|    |                                       | تعیین حد بستر و حریم                          | (X <sub>4</sub> )  |
|    | ساماندهی رودخانه و مسیل               | پاک‌سازی و رفع موانع                          | (X <sub>5</sub> )  |
|    |                                       | لایروبی                                       | (X <sub>6</sub> )  |
|    |                                       | بهسازی مقطع                                   | (X <sub>7</sub> )  |
|    |                                       | تغییر مسیر                                    | (X <sub>8</sub> )  |
|    |                                       | خاکریزها                                      | (X <sub>9</sub> )  |
|    |                                       | کانال‌های فرعی سیلاب                          | (X <sub>10</sub> ) |
| ۳  | اجرای طرح‌های آبخیزداری               | انحراف جریان                                  | (X <sub>11</sub> ) |
|    |                                       | عملیات بیولوژیکی                              | (X <sub>12</sub> ) |
|    |                                       | عملیات بیومکانیکی                             | (X <sub>13</sub> ) |
|    |                                       | عملیات مکانیکی                                | (X <sub>14</sub> ) |
| ۴  | اجرای کد ارتفاعی                      | -                                             | (X <sub>15</sub> ) |
| ۵  | طراحی و اجرای عملیات جمع‌آوری و هدایت | جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی                  | (X <sub>16</sub> ) |

| کد | مقوله اصلی                              | مقوله‌های فرعی                   | شماره مقوله فرعی   |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|    | آب‌های سطحی و زیرزمینی                  | جمع‌آوری و هدایت آب‌های زیرزمینی | (X <sub>17</sub> ) |
| ۶  | انجام فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ترویجی | آموزش در ارتباط با هشدار سیلاب   | (X <sub>18</sub> ) |
|    |                                         | کنترل چرا                        | (X <sub>19</sub> ) |
|    |                                         | عدم تخلیه نخاله ساختمانی         | (X <sub>20</sub> ) |
| ۷  | ایجاد/ بهسازی امکانات زیربنایی          | احداث یا بهسازی پل               | (X <sub>21</sub> ) |
|    |                                         | احداث یا بهسازی جاده             | (X <sub>22</sub> ) |

این تحلیل محتوایی نشان داد که اولاً از کل ۱۴۱۸ روستای مورد بازدید در سطح کشور، ۱۱۶۹ روستا (۸۲/۴ درصد) در معرض خطر سیلاب قرار دارند و ثانیاً پس از بررسی پایایی و روایی بخشی به کدگذاری‌های مرتبط با راهکارهای پیشنهادی جهت ایمن‌سازی این روستاها، به شرح جدول ۲، سامان‌دهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها با ۸۰/۳۹ درصد، اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست روستاها با ۵۲/۹۶ درصد و سپس عملیات جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و زیرزمینی با ۳۱/۳۸ درصد، به ترتیب مهم‌ترین و پرتکرارترین راهکارهای کاهش خطر سیلاب در روستاهای مورد بازدید بوده است. روستای دکاموند در استان لرستان، یکی از این روستاهای در معرض خطر سیلاب است که در طرح مذکور مورد بازدید میدانی و سپس در دست اقدام جهت انجام مطالعات ایمن‌سازی روستا در برابر سیلاب قرار گرفت. در این مطالعه، ابتدا به‌منظور بررسی سیل‌خیزی در روستا، مرز حوضه آبخیز بالادست روستا در محیط ArcGIS ترسیم و با استفاده از تصویر ماهواره‌ای برگرفته از گوگل ارث تدقیق گردید. سپس بر اساس مدل رقومی ارتفاع نقشه شیب تهیه و ویژگی‌های مکانی از قبیل وضعیت توپوگرافی و شیب عمومی منطقه و روستا بررسی شد. سپس مرز زیرحوضه‌ها و شبکه زهکشی در محیط HEC-HMS به‌صورت خودکار و با استفاده از نرم‌افزار ترسیم گردید و پارامترهای فیزیوگرافی حوضه شامل مساحت حوضه و زیرحوضه‌ها، شبکه آبراهه‌ها و اتصال‌های آن‌ها استخراج شد. در جدول ۳، پارامترها و مشخصات حوضه آبخیز مشتمل بر مساحت، محیط و شیب حوضه، طول آبراهه اصلی، شیب آبراهه اصلی ارائه شده است.

جدول ۲. فراوانی و درصد مقوله‌ها و زیرمقوله‌های مرتبط با راهکارهای پیشنهادی در طرح شناسایی روستاهای در معرض خطر


| کد | مقوله اصلی                                     | فراوانی از کل | درصد از کل |
|----|------------------------------------------------|---------------|------------|
| ۱  | رعایت حد بستر و حریم                           | ۳۵۲           | ۲۴,۸       |
| ۲  | ساماندهی رودخانه و مسیل                        | ۱۱۴۰          | ۸۰,۳۹      |
| ۳  | اجرای طرح‌های آبخیزداری                        | ۷۵۱           | ۵۲,۹۶      |
| ۴  | اجرای کد ارتفاعی                               | ۲۶۶           | ۱۵,۹۴      |
| ۵  | عملیات جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و زیرزمینی | ۴۴۵           | ۳۱,۳۸      |
| ۶  | انجام فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ترویجی        | ۲۸۸           | ۲۰,۳۱      |
| ۷  | ایجاد/ بهسازی امکانات زیربنایی                 | ۳۶۹           | ۲۷,۹۳      |

جدول ۳. مشخصات فیزیوگرافی زیرحوضه در محدوده مورد مطالعه


| پارامتر                           | محاسبات | پارامتر                           | محاسبات |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| مساحت سطح حوضه (km <sup>2</sup> ) | ۱۱,۸۷   | شیب حوضه ( $\frac{m}{m}$ )        | ۰,۳۴۶   |
| محیط حوضه (km)                    | ۲۰,۷    | پستی‌وبلندی حوضه (m)              | ۶۹۶     |
| طول حوضه (km)                     | ۶,۴۵    | نسبت پستی‌وبلندی                  | ۰,۱۰۷۹۷ |
| ضریب گراویلیوس                    | ۱,۶۸    | شیب آبراهه                        | ۰,۱۰۲   |
| فاکتور شکل (مستطیل معادل)         | L=9.02  | فاصله مرکز ثقل تا خروجی حوضه (km) | ۲,۴۹    |
|                                   | B=1.31  | شیب مرکز ثقل تا خروجی             | ۰,۰۲۴   |
| نسبت کشیدگی                       | ۰,۶     | تراکم زهکشی ( $\frac{km}{km^2}$ ) | ۱,۰۵    |



شکل ۷. موقعیت روستای دکاموند و حوضه آبخیز بالادست روستا بر روی تصویر برگرفته از گوگل ارث

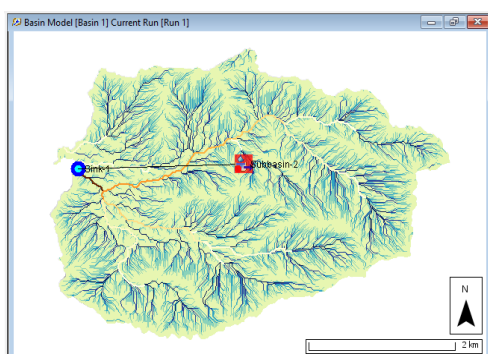


شکل ۹. لایه جهت جریان تجمعی در حوضه

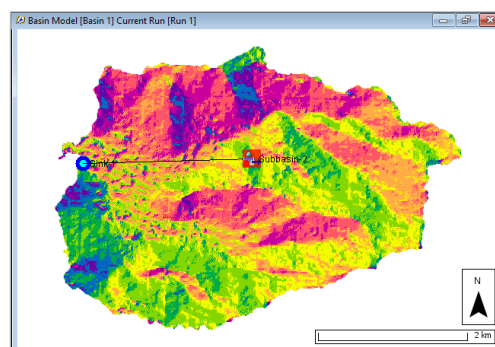


شکل ۸. لایه جهت جریان در حوضه

به‌منظور تعیین شماره منحنی، ابتدا موقعیت زمین‌شناسی منطقه با استفاده از نقشه زمین‌شناسی اخذ شده از سازمان زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ بررسی گردید. این منطقه در محدوده زون زاگرس مرتفع از رشته کوه زاگرس واقع شده است. شدت چین خوردگی، گسلش و برخاستگی در این قسمت از زاگرس نسبت به دیگر قسمت‌های آن بیشتر و واحدهای زمین‌شناسی آن قدیمی‌تر است. به‌هم‌ریختگی ساختارها در آن زیاد بوده و نظم و آرایش چین خوردگی و گسلشی که در زون چین خورده ساده مشاهده می‌شود در آنجا کم‌تر است. نوار شمالی روستای دکاموند بر روی سنگ آهک ضخیم لایه تا توده‌ای و مرکز و جنوب روستا بر روی واحدهای کواترنری واقع شده است. جنس زمین‌شناسی متشکل از رسوبات مخروط‌افکنه‌ای و آبرفتی کواترنر منجر به رونق کشاورزی منطقه شده است (شکل ۱۰).

سپس با بررسی نقشه کاربری اراضی وضعیت پوشش زمین نیز در سطح حوضه بررسی گردید و با فراخوانی نقشه کاربری اراضی و گروه‌های هیدرولوژیک خاک در محیط ArcGIS نسبت به ترکیب لایه‌ها اقدام شد. گروه هیدرولوژیک خاک در محدوده مورد مطالعه در کلاس D تشخیص داده شد و سپس با استفاده از جدول شماره منحنی (جدول ۴)، مقدار عددی CN برابر ۸۹ به‌منظور استفاده در مدل‌سازی استخراج گردید.

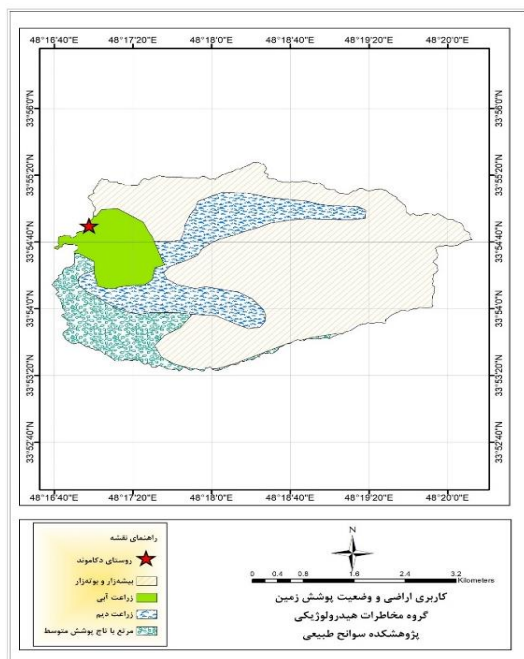

شکل ۱۱. کاربری اراضی و پوشش زمین

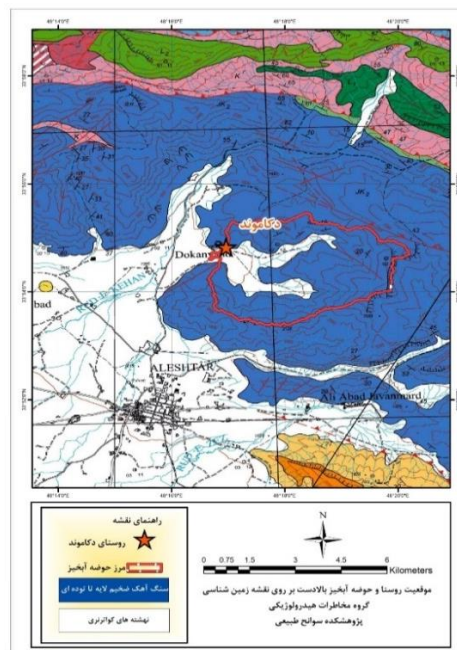

شکل ۱۰. موقعیت روستای دکاموند بر روی نقشه

زمین‌شناسی

جدول ۴. تعیین گروه‌های هیدرولوژیک خاک و شماره منحنی


| Hydrological soil groups | Soil texture                                                       | Infiltration (mm/hr) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                        | Sand, Loamy sand or Sandy loam                                     | 7.62-11.43           |
| B                        | Silt loam or loam                                                  | 3.81-7.62            |
| C                        | Sandy clay loam                                                    | 1.25- 3.81           |
| <b>D</b>                 | <b>Clay loam, silty clay loam, sandy clay, silty clay, or clay</b> | <b>0-1.25</b>        |


| Land use or cover                               | Slopes | Hydrological soil group | condition |    |    |   | group |    |    |    |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|----|----|---|-------|----|----|----|
|                                                 |        |                         | A         | B  | C  | D | A     | B  | C  | D  |
| Rice fields or mangroves or swamps              | I      | 0                       | 0         | 3  | 5  |   | 77    | 86 | 91 | 94 |
|                                                 | II     | 0                       | 5         | 8  | 10 |   | 72    | 81 | 88 | 91 |
|                                                 | III    | 5                       | 10        | 13 | 15 |   | 70    | 79 | 81 | 88 |
|                                                 | IV     | non-existent            |           |    |    |   | 65    | 75 | 82 | 86 |
|                                                 | V      | non-existent            |           |    |    |   | 66    | 74 | 80 | 82 |
| Pasture or range in good hydrological condition | I      | 33                      | 55        | 68 | 74 |   | 65    | 76 | 84 | 88 |
|                                                 | II     | 39                      | 61        | 74 | 80 |   | 63    | 75 | 83 | 87 |
|                                                 | III    | 42                      | 64        | 77 | 83 |   | 63    | 74 | 82 | 85 |
|                                                 | IV     | 44                      | 66        | 79 | 85 |   | 61    | 73 | 81 | 84 |
|                                                 | V      | 45                      | 67        | 80 | 86 |   | 61    | 72 | 79 | 82 |
| Woods in poor hydrological condition            | I      | 39                      | 60        | 71 | 77 |   | 59    | 70 | 78 | 81 |
|                                                 | II     | 45                      | 66        | 77 | 83 |   |       |    |    |    |
|                                                 | III    | 49                      | 70        | 81 | 87 |   |       |    |    |    |
|                                                 | IV     | 52                      | 73        | 84 | 90 |   |       |    |    |    |
|                                                 | V      | 54                      | 75        | 86 | 92 |   |       |    |    |    |
| Pasture or range in poor hydrological condition | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 68    | 7  | 86 | 9  |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   | 49    | 69 | 79 | 84 |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   | 39    | 61 | 74 | 80 |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   | 47    | 67 | 81 | 88 |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   | 25    | 59 | 75 | 83 |
| Close-seeded legumes or rotational meadow       | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 6     | 35 | 70 | 79 |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   |       |    |    |    |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   |       |    |    |    |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   |       |    |    |    |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   |       |    |    |    |
| Pasture range                                   | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 68    | 7  | 86 | 9  |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   | 49    | 69 | 79 | 84 |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   | 39    | 61 | 74 | 80 |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   | 47    | 67 | 81 | 88 |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   | 25    | 59 | 75 | 83 |
| Meadow (permanent)                              | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 68    | 7  | 86 | 9  |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   | 49    | 69 | 79 | 84 |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   | 39    | 61 | 74 | 80 |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   | 47    | 67 | 81 | 88 |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   | 25    | 59 | 75 | 83 |
| Woodlands (farm woodlots)                       | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 68    | 7  | 86 | 9  |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   | 49    | 69 | 79 | 84 |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   | 39    | 61 | 74 | 80 |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   | 47    | 67 | 81 | 88 |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   | 25    | 59 | 75 | 83 |
| Farmsteads                                      | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 68    | 7  | 86 | 9  |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   | 49    | 69 | 79 | 84 |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   | 39    | 61 | 74 | 80 |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   | 47    | 67 | 81 | 88 |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   | 25    | 59 | 75 | 83 |
| Roads, dirt                                     | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 68    | 7  | 86 | 9  |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   | 49    | 69 | 79 | 84 |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   | 39    | 61 | 74 | 80 |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   | 47    | 67 | 81 | 88 |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   | 25    | 59 | 75 | 83 |
| Roads, hard-surface                             | I      | 63                      | 74        | 81 | 84 |   | 68    | 7  | 86 | 9  |
|                                                 | II     | 68                      | 79        | 86 | 8  |   | 49    | 69 | 79 | 84 |
|                                                 | III    | 71                      | 82        | 89 | 92 |   | 39    | 61 | 74 | 80 |
|                                                 | IV     | 73                      | 84        | 91 | 94 |   | 47    | 67 | 81 | 88 |
|                                                 | V      | 74                      | 85        | 92 | 95 |   | 25    | 59 | 75 | 83 |

بارش و مشخصات آن

در این طرح هایتوگراف بارندگی و شدت متوسط بارندگی ۶ ساعته در فواصل زمانی ۵ دقیقه با استفاده از معادلات شدت مدت فراوانی در ایستگاه سینوپتیک برای دوره بازگشت ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ به دست آمد.

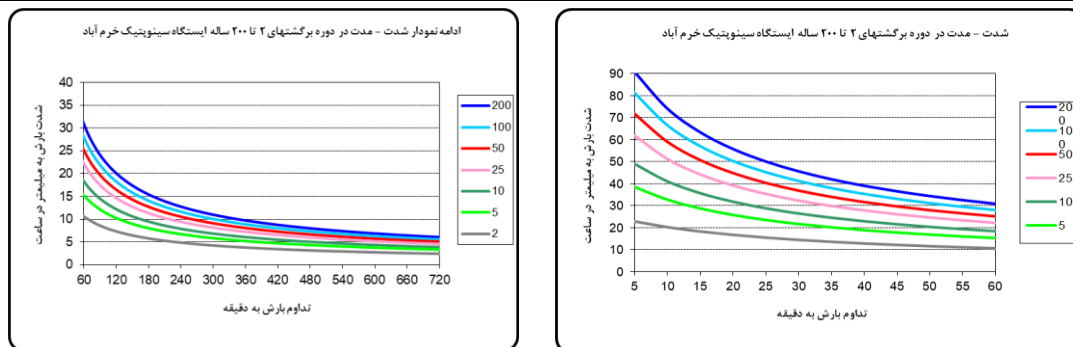


شکل ۱۲. نمودار شدت - مدت در دوره برگشت‌های ۲ تا ۲۰۰ ساله ایستگاه سینوپتیک خرم‌آباد

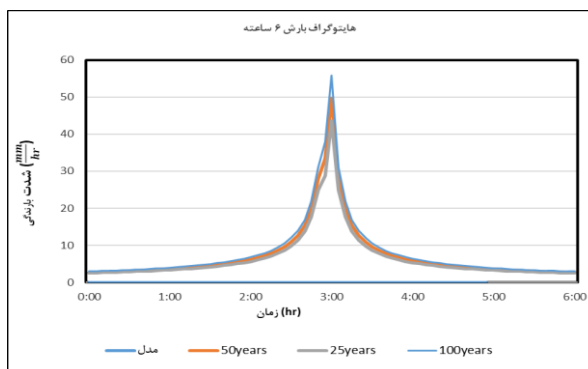

شکل ۱۳. هایتوگراف بارش ۶ ساعته با دوره بازگشت‌های مختلف

سپس با استفاده از نرم‌افزار HEC-HMS، مدل بارش - رواناب حوضه شبیه‌سازی گردید (شکل ۱۴) و هیدروگراف حاصل از این شبیه‌سازی در دوره‌های بازگشت مختلف بدست آمد. بر مبنای این یافته‌ها، میزان دبی پیک با دوره بازگشت ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ سال به ترتیب ۳۶،۷، ۴۵،۳ و ۵۴ برآورد گردید که در این نوشتار خروجی شبیه‌سازی با دوره بازگشت ۲۵ سال ارائه گردیده است.

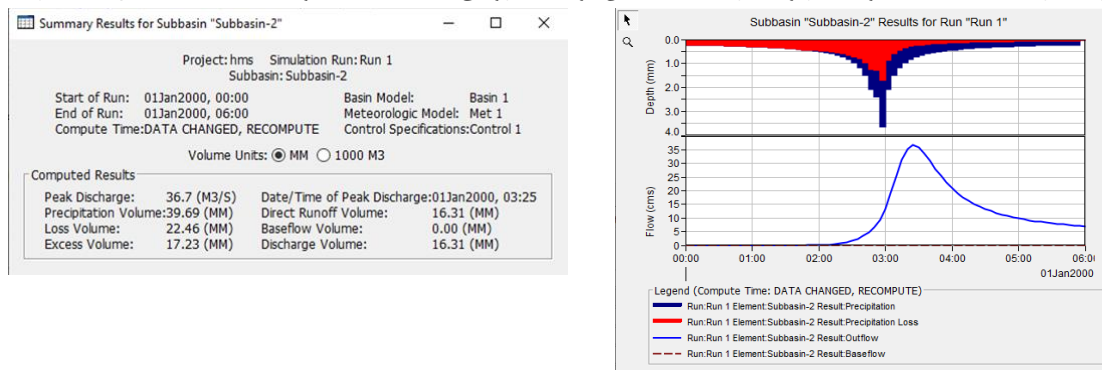


شکل ۱۴. خروجی شبیه‌سازی با دوره بازگشت ۲۵ سال

در ادامه با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS، مدل‌سازی رودخانه به‌صورت دوبعدی انجام شد. لازم به ذکر است که باتوجه‌به بازدید میدانی صورت‌گرفته، پوشش گیاهی، جنس خاک بستر رودخانه و همچنین کالیبراسیون مدل عدد ۰،۴ به‌عنوان ضریب مانینگ در نظر گرفته شد. پهنه سیلابی بدست آمده از تحلیل مدل HEC-RAS در شکل (۱۵) ارائه گردیده است.


خروجی نرم‌افزار نشان می‌دهد که عمق آب در بیشتر مناطق بافت روستا بین ۰ تا ۲ متر است و به دلیل مسطح بودن دشت سیلابی بالادست، رواناب دچار پخش شدگی شده و پهنای زیادی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است مدل فوق با شواهد میدانی و ارتفاع داغ آب ثبت شده در بازدید میدانی تدقیق و کالیبره شده است. باتوجه‌به مشکلات کانال موجود اعم از گرفتگی لوله‌های زیر گذر جاده و طراحی و اجرای ضعیف آن و همچنین ساخت و سازهای انجام شده، اولین پیشنهاد جهت کاهش خطر سیلاب در این روستا، لایروبی و اصلاح دیواره‌های کانال و باز طراحی لوله‌های زیر گذر جاده بر روی معبر روستا است که این پیشنهاد در



نرم‌افزار اعمال و خروجی آن در شکل ۱۶ ارائه گردیده است.

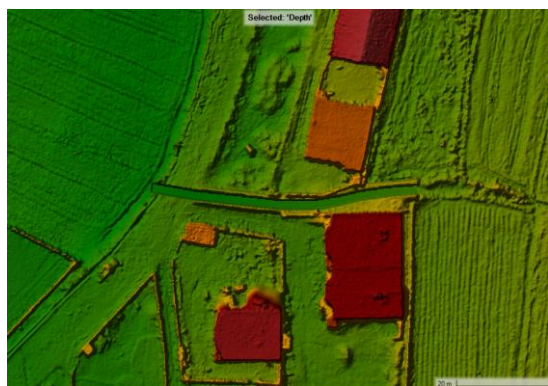

شکل ۱۶. کانال باز طراحی شده در مدل HEC-RAS

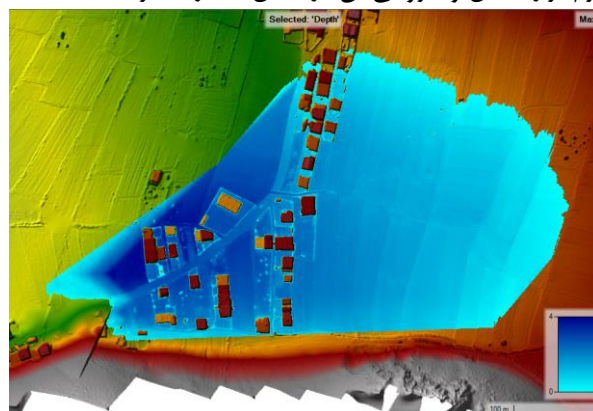

شکل ۱۵. پهنه سیلابی خروجی نرم‌افزار

دومین پیشنهاد نیز طراحی و اجرای دیوار حفاظتی در بالادست همراه با جابه‌جایی دو واحد مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه، به‌منظور هدایت جریان و به حداقل رساندن آسیب سیلاب است.

### نتیجه‌گیری

افزایش جمعیت، گسترش صنایع و توسعه ساخت‌وسازهای شهری و روستایی به‌ویژه در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، باعث شده تا تغییرات شدیدی در مورفولوژی حوضه‌های آبخیز ایجاد شده و آسیب‌پذیری در برابر سیلاب نیز افزایش یابد. تجارب مطالعاتی و مدیریتی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اولین گام در جهت کاهش آثار زیان‌بار سیلاب، شناخت مناطق سیل‌گیر و پهنه‌بندی این مناطق از لحاظ میزان خطر سیل‌گیری است تا بتوان بر اساس نتایج به‌دست‌آمده با مدیریت یکپارچه و برنامه‌ریزی جامع، تا حد ممکن، مانع از آثار زیان‌بار سیلاب‌ها شد. طرح ملی شناسایی، اولویت‌بندی و نحوه اقدام در روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی در سراسر کشور با استناد بند ۸ ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از جمله طرح‌های شاخصی است که باهدف شناسایی، ارزیابی و کاهش خطر سوانح طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی انجام شد و از بین ۴۸۸۵۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در سراسر کشور، ۱۴۱۸ روستا با اولویت اول خطر مورد بازدید میدانی قرار گرفت. یافته‌های مستخرج از گزارش‌های بازدید نشان داد که مخاطره سیلاب با ۸۲٫۴ درصد فراوانی، فراگیرترین مخاطره طبیعی در سطح روستاهای مورد بازدید بوده و همچنین پس از دسته‌بندی و تعیین فراوانی راهکارها و برنامه‌های اقدام پیشنهادی جهت ایمن‌سازی و کاهش خطر سیلاب در روستاهای در معرض این مخاطره، به ترتیب ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست روستا، عملیات جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و زیرزمینی، ایجاد/بهبودی امکانات زیربنایی و رعایت حد و حریم بستر به ترتیب مهم‌ترین و پرتکرارترین راهکارهای کاهش خطر سوانح طبیعی در سطح روستاهای مورد بازدید بوده است. آنچه مسلم است هم‌زمانی افزایش دست‌کاری در عرصه‌های طبیعی و سرعت روند توسعه بدون برنامه‌ریزی، به‌ویژه در حوزه مدیریت ریسک، همراه با وقوع بارش‌های سنگین و ناگهانی، همان‌طور که از اواخر اسفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸ تاکنون شاهد آن هستیم، منجر به درگیر شدن مکرر تعداد زیادی از سکونتگاه‌های روستایی و شهری در استان‌های مختلف از جمله گلستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و حتی کلان‌شهرهایی نظیر شیراز و مشهد گردیده و این زنگ هشدار در خصوص مخاطره سیلاب و ضرورت مدیریت ریسک این مخاطره است. روستای دکاموند در استان لرستان از جمله روستاهای در معرض خطر سیلاب مورد بازدید در طرح شناسایی و ارزیابی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی است که باهدف ایمن‌سازی روستا در برابر سیلاب، مورد مطالعه قرار گرفت. همان‌طور که اشاره شد باتوجه‌به چالش‌ها و مشکلات مربوط به کانال موجود در بافت روستا، اعم از گرفتگی لوله‌های زیر گذر جاده و طراحی و اجرای ضعیف آن و همچنین ساخت‌وسازهای انجام شده در بستر و حریم رودخانه، دو راهکار پیشنهادی اولیه جهت ایمن‌سازی روستا مورد بررسی

قرار گرفت. اصلاح دیواره‌های کانال و باز طراحی لوله‌های زیر گذر جاده، مدل‌سازی و آنالیز شد و مشخص گردید که این کانال، تنها پاسخگوی هدایت زه آب اراضی بالادست و بارندگی‌های متعارف با دوره بازگشت ۲ ساله و حداکثر ۵ ساله است و در سیلاب‌های بزرگ‌تر و حتی ۲۵ ساله، خسارات مالی و جانی برای ساکنین را به دنبال خواهد داشت؛ لذا ایجاد دیواره‌های هدایت سیلاب و تبدیل جاده به آب‌نما در مقطع سیلابی می‌تواند گزینه مناسبی جهت کاهش اثرات مخرب سیلاب باشد. باید توجه داشت که مدل‌سازی انجام شده در این مطالعه بر مبنای سیلاب ۲۵ است و طبق فصل چهارم بند ۴-۶-۱ ضابطه شماره ۷۰۵ و راهنمای مدیریت سیلاب‌دشت، پهنه سیل‌گیر با دوره بازگشت ۲۵ سال به‌عنوان بستر رودخانه در نظر گرفته می‌شود که احتمال خطر در این پهنه بسیار بالا می‌باشد و احداث هرگونه اعیانی و ساخت‌وساز در این پهنه طبق آیین‌نامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه ممنوع است. همچنین در این ضابطه، پهنه سیل‌گیر با دوره بازگشت ۱۰۰ به‌عنوان پهنه سیلاب پرخطر در نظر گرفته شده و پهنه سیل‌گیر درون پهنه سیل‌گیر با دوره بازگشت ۵۰۰ سال و خارج از پهنه سیل‌گیر با دوره بازگشت ۱۰۰ سال، به‌عنوان پهنه سیل‌گیر با خطر متوسط محسوب می‌گردد. در پیوست شماره یک ضابطه ۷۰۵ بند پ.۱-۴ نیز تراز استاندارد حفاظت به سه بخش تقسیم و بر ممنوعیت ساخت‌وساز در محدوده تراز سیل با دوره بازگشت ۲۵ ساله با عنوان پهنه خطرپذیری بسیار بالای سیلاب تأکید شده است. علاوه‌برآن تراز سیل با دوره بازگشت ۱۰۰ سال به‌عنوان تراز سیلاب پایه و پهنه پرخطر تعیین گردیده و پیشنهاد شده که نکات مندرج در فصل ۵ با عنوان طراحی تراز سیلاب، باهدف رعایت تراز که ساختمان‌ها و تأسیسات وابسته به آنها باید در هنگام طراحی و ساخت آنها را رعایت کنند، به‌گونه‌ای که پایین‌ترین کف ساختمان باید بالاتر از تراز سیلاب قرار گیرد تا سازه ساختمان، محتویات و ساکنین آن از خطر سیلاب محفوظ بمانند، مدنظر قرار گیرد. یادآوری می‌گردد که طبق همین ضابطه، تراز سیلاب با دوره بازگشت ۵۰۰ سال، پهنه سیل‌گیر با خطر متوسط محسوب شده و جز ساختمان‌ها و تأسیسات حیاتی و ساختمان‌های خاص، سایر کاربری‌ها مجاز به استقرار در این پهنه می‌باشند. باوجود همه این دستورالعمل‌ها و الزامات ملاحظه می‌گردد که در روستای دکاموند به‌عنوان یکی از روستاهای مورد بازدید در این طرح، دو واحد مسکونی دقیقاً درون حد بستر و حریم رودخانه و پهنه سیلاب بسیار پرخطر بنا شده و نه‌تنها آزادسازی بستر و حریم رودخانه که سال‌ها بر آن تأکید می‌شود و باتوجه‌به تغییرات اقلیمی و رژیم بارندگی‌ها، اهمیت صد چندانی یافته، الزامی است، بلکه واحدهای مسکونی مجاور واقع در پهنه سیلاب پرخطر با دوره بازگشت ۱۰۰ نیز به‌منظور کاهش خطر سیلاب نیازمند ایمن‌سازی است؛ بنابراین باتوجه‌به فراوانی مکان‌گزینی و توسعه ساخت‌وسازها در حواشی رودخانه‌ها و عدم رعایت حد بستر و حریم سیلابی رودخانه‌ها و مسیل‌ها که منجر به افزایش آسیب‌پذیری ناشی از سیلاب در سکونتگاه‌های روستایی و شهری شده و همچنین حادثه‌خیز بودن کشور ما از نظر وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب، اقدام ملی در راستای کاهش خطر حوادث و سوانح با رویکرد سازگاری با تغییرات اقلیمی و نگاه و توجه خاص به حوزه مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یادآوری می‌گردد که باتوجه‌به محدودیت منابع مالی و هزینه‌های هنگفت اقدام در فاز بازسازی و بازتوانی پس از حوادث و سوانح، توجه به برنامه‌ریزی و اقدام به‌منظور پیشگیری و کاهش خطر مخاطرات طبیعی بسیار ضروری است. علاوه بر این که طبق برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح و در راستای ارتقای جایگاه ملاحظات کاهش خطر در طرح‌های توسعه‌ای، اجرای طرح‌های ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در محدوده‌های جمعیتی و آزادسازی تصرفات مزاحم در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها از جمله اقدامات اولویت‌دار در خصوص مخاطره سیلاب می‌باشد.

### تشکر و قدردانی

مقاله مذکور از طرح «شناسایی، اولویت‌بندی و نحوه اقدام در روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی» استخراج گردیده است؛ لذا از پژوهشکده سوانح طبیعی به جهت تمامی حمایت‌های مادی و معنوی سپاسگزاری و قدردانی می‌گردد.

## References

- Ahmadi, A. (2019). Analysis and zoning of flood risk areas in arid areas using spatial analysis. *Journal of Arid Regions Geographic Studies*, 10(36), 32-43. (in Persian)
- Askarizadeh, S. M., Mohammadian Qarai, S., & Zohour, M. (2010). Disaster and environmental hazard management planning in line with sustainable development. In *Proceedings of the 4th International Congress of Geographers of the Islamic World*. Zahedan, Iran. (in Persian)
- Buffington, J.M. (2012). Changes in channel morphology over human time scales (Chapter 32). In: Church, Michael; Biron, Pascale M.; Roy, Andre G., eds. *Gravel-Bed Rivers: Processes, Tools, Environments*. Chichester, UK: Wiley, 435-463.
- Feldman, AD. (2000). *Hydrologic modelling system HEC-HMS, technical reference manual*. U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, HEC; Davis, CA, USA.
- Fleming, M., & Brauer, A. (2015). *Hydrologic Modeling System, HEC-HMS, User's Manual*, Version 4.1, Davis, California.
- Gunasekara D. (2015). Planning for the Flood Fringe: A Comparative Analysis of Two Zone Concept Planning Policies Used by Conservation Authorities in Southern Ontario. School of Urban and Regional Planning Queen's University Kingston.
- Hassanzadeh, R., Honarmand, M., Hossinjanizadeh, M., & Mohammadi, S. (2021). Flood zoning in urban areas using hydrological modelling and survey data: Case study of Bardsir city, Kerman Province. *Iranian Journal of Ecohydrology*, 8(2), 331-344. doi:10.22059/ije.2021.314075.1423. (in Persian)
- Hejazi, A., Khodaie Gheshlagh, F., & Khodaie Gheshlagh, L. (2019). Zoning the villages at flood risk in the Varkesh-Chai drainage basin by GIS and HEC - RAS software and HECGEO - RAS extension. *J. Appl. Res. Geog. Sci.*, 19(53), 137-155. DOI: 10.29252/jgs.19.53.137. (in Persian)
- Hemingway, R., & Gunawan, O. (2018). The Natural Hazards Partnership: A public-sector collaboration across the UK for natural hazard disaster risk reduction, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, No 6, Vol 39, Pp 499-511.
- Herold, C., Mouton, F. (2011). Global flood hazard mapping using statistical peak flow estimates. *Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss.* 2011; 8 (1): 305–363.
- Hezareh, V., & Bakharzi Qaz-Alhesar, S. (2018). Urban flood risk zoning in zone 9 of Mashhad. *Geography and Human Relationships*, 1(2), 1140-1158. dor:20.1001.1.26453851.1397.1.2.69.2. (in Persian)
- Hosseinzadeh, M. M., & Esmaili, R. (2015). *Fluvial geomorphology concepts: Forms and processes* (1st ed.). Shahid Beheshti University Press. Tehran, Iran. (In Persian)
- IPCC (2021). *Summary for policymakers Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press.
- Islamic Republic of Iran. (2017). *The Sixth Five-Year Economic, Social, and Cultural Development Plan Act of the Islamic Republic of Iran (2017–2021)*. Majlis Research Center. (In Persian)
- Jigyasu, R. (2002). *Reducing Disaster vulnerability through local knowledge and capacity the Case of Earthquake Prone Rural Communities in India and Nepal*. Department of Town and Regional Planning, Trondheim.
- Kazemi, A., Rezaei Moghaddam, M. H., Nikjoo, M. R., Hejazi, M. A., & Khezri, S. (2017). Zoning and management of the hazards of floodwater in the Siminehrood river using the HEC–RAS hydraulic model. *Environ. Hazard. Manage.*, 3(4), 379-393. DOI: 10.22059/jhsci.2016.62373. (in Persian)
- Kia Abduli, K. (2014). *Final report on the determination of boundaries and boundaries of rivers*. Publications Applied Research of Iran Water Resources and Water Resources Management Company. (in Persian)
- Kumar Parhi, P. (2018). Flood Management in Mahanadi Basin using HEC-RAS and Gumbel's Extreme Value Distribution. *Journal of the Institution o Engineers (India)*: 2018, 99, (4), Page 751-772.

- Mohammadi, M., Mohammadi, F., Fakherifard, A., & Bijanvand, S. (2020). Derivation of Rule Curve for Flood Risk Zone A Case Study: Baranduz-Chay River. *Journal of Hydrogeomorphology*, 7(22), 87-108. doi: 10.22034/hyd.2020.10806. (In Persian)
- Namara, W.G., Damisse, T.A., & Tufa, F.G. (2021). Application of HEC-RAS and HEC-GeoRAS model for Flood Inundation Mapping, the case of Awash Bello Flood Plain, Upper Awash River Basin, Oromiya regional state, Ethiopia. *Modeling Earth Systems and Environment*, 8, 1449-1460. doi:10.1007/s40808-021-01166-9
- Oleyiblo, JO., Li, ZJ. (2010). Application of HECHMS for flood forecasting in Misai and Wan'an catchments in China. *Water Science and Engineering*, 2010; 3(1):14-22.
- Rahmani, R. A., Mohammadi, M., & Danandeh Mehr, A. (2020). Climate change impacts on floodway and floodway fringe: a case study in Shahrchay River Basin, Iran. *Arabian Journal of Geosciences* 494, 1-13.
- Samela, C., Troy, J., Manfreda, S. (2017). Geomorphic classifiers for flood-prone areas delineation for data-scarce environments. *Journal of the Advances in Water Resources*. 102, 13-28
- Song, XM., Kong, FZ., Zhu, ZX. (2011). Application of Muskingum routing method with variable parameters in ungauged basin. *Water Science and Engineering*; 4(1):1-12.
- Tehran Technical and Engineering Consulting Organization. (2017). *Framework report and appropriate approaches for the restoration and organization of rivers, based on global experiences and considering the local characteristics of each river (Preliminary concepts, main principles, and clarification of the objectives of the "Comprehensive Plan for the Restoration and Organization of Rivers and Qanats of Tehran City")*. Tehran Municipality (In Persian).
- The ministry of Power. (2005). *Iran water resource management company. Flood Zoning Guide and Determining the Limit of River Landing and Area*. 2005; Issue No. 307. (in Persian)
- Valizadeh Kamran, K., Delire Hasannia, R., & Azari Amghani, K. (2019). Flood zoning and its impact on land use in the surrounding area using unmanned aerial vehicles (UAV) images and GIS. *Journal of RS and GIS for Natural Resources*, 10(3), 59-75. doi:10.1001.1.26767082.1398.10.3.4.5. (in Persian)
- Verma, AK., Jha, MK., Mahana, RK. (2010). Evaluation of HEC-HMS and WEPP for simulating watershed runoff using remote sensing and geographical information system. *Paddy and Water Environment*; 8:131-144.
- Yousefi, S., Moradi, H.R., Keesstra, S., Pourghasemi, H.R., Navratil, O., & Hooke, J. (2019). Effects of urbanization on river morphology of the Talar River, Mazandarn Province, Iran. *Geocarto International*, 34(3), 276-292.

DOI: <https://doi.org/10.22034/1.2.79>